




电动缸外形尺寸



伺服电动缸JST-S16系列
S16 出力2000KN





JST-S16
活塞杆端
连接方式

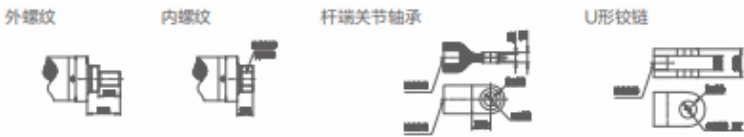



JST-S16
折返式
前法兰安装方式





JST-S16
折返式
后法兰安装方式





JST-S16
折返式
耳轴安装方式



JST-S16
折返式
侧面安装方式



JST-S16
折返式
尾铰安装方式





ELECTRIC CYLINDER
MANUFACTURING EXPERTS
电动缸制造专家





JST-S16
活塞杆端
连接方式





JST-S16
直线式
前法兰安装方式

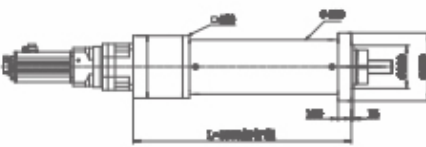



JST-S16
直线式
后法兰安装方式

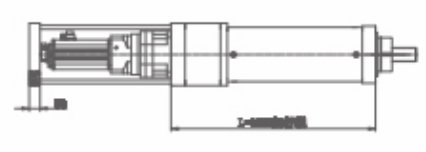



JST-S16
直线式
耳轴安装方式

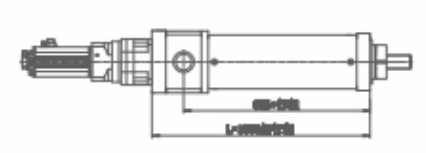

JST-S16
直线式
侧面安装方式

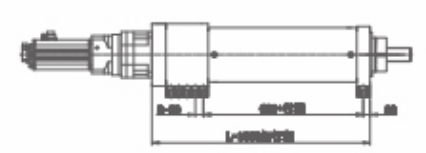

JST-S16
直线式
尾铰安装方式

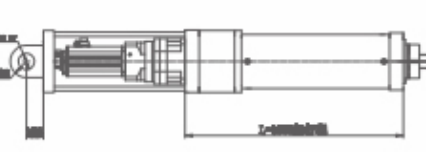

ELECTRIC CYLINDER
MANUFACTURING EXPERTS
电动缸制造专家

JST-S16系列								
型号	类型	丝杆 导程 (mm)	电机 功率 (kw)	电机额 定转速 (rpm)	减速比	额定 出力 (KN)	额定 速度 (mm/s)	额定 行程 (mm)
JSTS16-ZX001-F□□-S□□-V□□	直线式	25	15	1500	30	600	21	050、 100、 150、 200、 250、 300、 400、 450、 500、 800、 1000、 1200、 1500、 2000、 3000、 4000、 5000、 (可选)
JSTS16-ZX002-F□□-S□□-V□□					40	800	16	
JSTS16-ZX003-F□□-S□□-V□□					80	1600	8	
JSTS16-ZX004-F□□-S□□-V□□		25	30	1500	20	800	31	
JSTS16-ZX005-F□□-S□□-V□□					30	1200	21	
JSTS16-ZX006-F□□-S□□-V□□					50	2000	12.5	
JSTS16-ZF001-F□□-S□□-V□□	折返式	25	15	1500	30	600	21	800、 1000、 1200、 1500、 2000、 3000、 4000、 5000、 (可选)
JSTS16-ZF002-F□□-S□□-V□□					40	800	16	
JSTS16-ZF003-F□□-S□□-V□□					80	1600	8	
JSTS16-ZF004-F□□-S□□-V□□		25	30	1500	20	800	31	
JSTS16-ZF005-F□□-S□□-V□□					30	1200	21	
JSTS16-ZF006-F□□-S□□-V□□					50	2000	12.5	

※ 备注：1.我司标配电机为是松下伺服电机，也可根据客户要求选配电机。选配电机类型有：伺服电机，直流电机，步进电机和三相异步电机等。
2.可以选择其他规格导程。请联系我们了解更多详情。
3.可以选择其他推力与速度，以及减速比或者加装精密行星减速机。请联系我们了解更多详情。