




电动缸外形尺寸

伺服电动缸JST-S7系列
S7 出力150KN

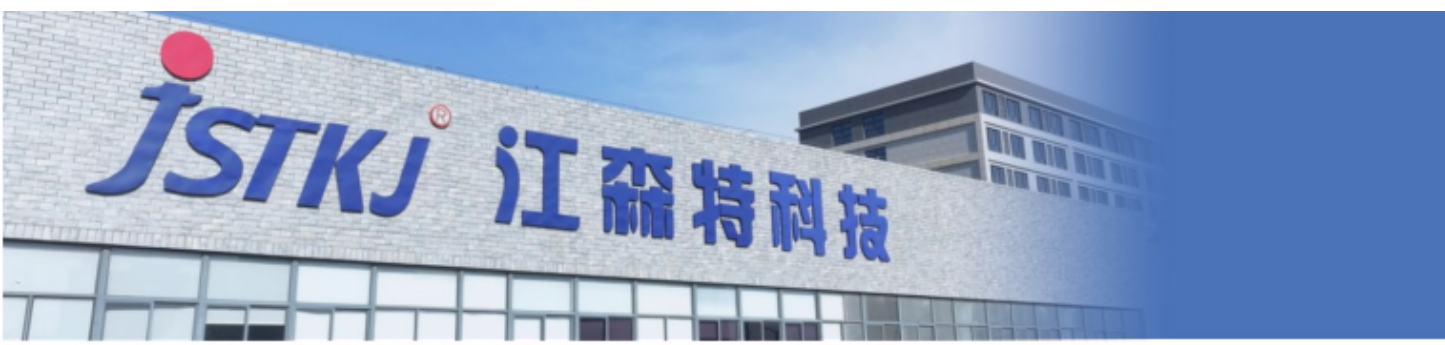

JST-S7 活塞杆端 连接方式	外螺纹 	内螺纹 	杆端关节轴承 	U形铰链
JST-S7 折返式 前法兰安装方式				
JST-S7 折返式 后法兰安装方式				
JST-S7 折返式 耳轴安装方式				
JST-S7 折返式 侧面安装方式				
JST-S7 折返式 尾铰安装方式				

ELECTRIC CYLINDER
MANUFACTURING EXPERTS
电动缸制造专家



JST-S7 活塞杆端 连接方式	外螺纹 	内螺纹 	杆端关节轴承 	U形铰链
JST-S7 直线式 前法兰安装方式				
JST-S7 直线式 后法兰安装方式				
JST-S7 直线式 耳轴安装方式				
JST-S7 直线式 侧面安装方式				
JST-S7 直线式 尾铰安装方式				

ELECTRIC CYLINDER
MANUFACTURING EXPERTS
电动缸制造专家

JST-S7系列								
型号	类型	丝杆 导程 (mm)	电机 功率 (kw)	电机额 定转速 (rpm)	减速比	额定 出力 (KN)	额定 速度 (mm/s)	额定 行程 (mm)
JSTS7-ZX001-F□□-S□□-V□□	直线式	10	7.5	1500	无	25	250	050、 100、 150、 200、 250、 300、 400、 450、 500、 800、 1000、 1200、 1500、 2000、 3000、 (可选)
JSTS7-ZX002-F□□-S□□-V□□			11			37	250	
JSTS7-ZX003-F□□-S□□-V□□		20	7.5			12	500	
JSTS7-ZX004-F□□-S□□-V□□			11			18	500	
JSTS7-ZF001-F□□-S□□-V□□	折返式	10	7.5	1500	1:1	25	250	
JSTS7-ZF002-F□□-S□□-V□□					1:1.5	38	166	
JSTS7-ZF003-F□□-S□□-V□□					1:2	50	125	
JSTS7-ZF004-F□□-S□□-V□□			11	1500	1:1	37	250	
JSTS7-ZF005-F□□-S□□-V□□					1:1.5	56	167	
JSTS7-ZF006-F□□-S□□-V□□					1:2	75	125	
JSTS7-ZF007-F□□-S□□-V□□		15	1500	1500	1:1	50	250	
JSTS7-ZF008-F□□-S□□-V□□					1:1.5	76	167	
JSTS7-ZF009-F□□-S□□-V□□					1:2	102	125	
JSTS7-ZF010-F□□-S□□-V□□		20	7.5	1500	1:1	12	500	
JSTS7-ZF011-F□□-S□□-V□□					1:1.5	19	333	
JSTS7-ZF012-F□□-S□□-V□□					1:2	25	250	
JSTS7-ZF013-F□□-S□□-V□□			11	1500	1:1	18	500	
JSTS7-ZF014-F□□-S□□-V□□					1:1.5	28	333	
JSTS7-ZF015-F□□-S□□-V□□					1:2	37	250	
JSTS7-ZF016-F□□-S□□-V□□		15	1500	1500	1:1	25	500	
JSTS7-ZF017-F□□-S□□-V□□					1:1.5	38	333	
JSTS7-ZF018-F□□-S□□-V□□					1:2	50	250	

※ 备注: 1.我司标配电机为是松下伺服电机, 也可根据客户要求选配电机。选配电机类型有: 伺服电机, 直流电机, 步进电机和三相异步电机等。
2.可以选择其他规格导程。请联系我们了解更多详情。
3.可以选择其他推力与速度, 以及减速比或者加装精密行星减速机。请联系我们了解更多详情。